


GEIOL®

SPECIALISTI IN LUBRIFICANTI DAL 1957

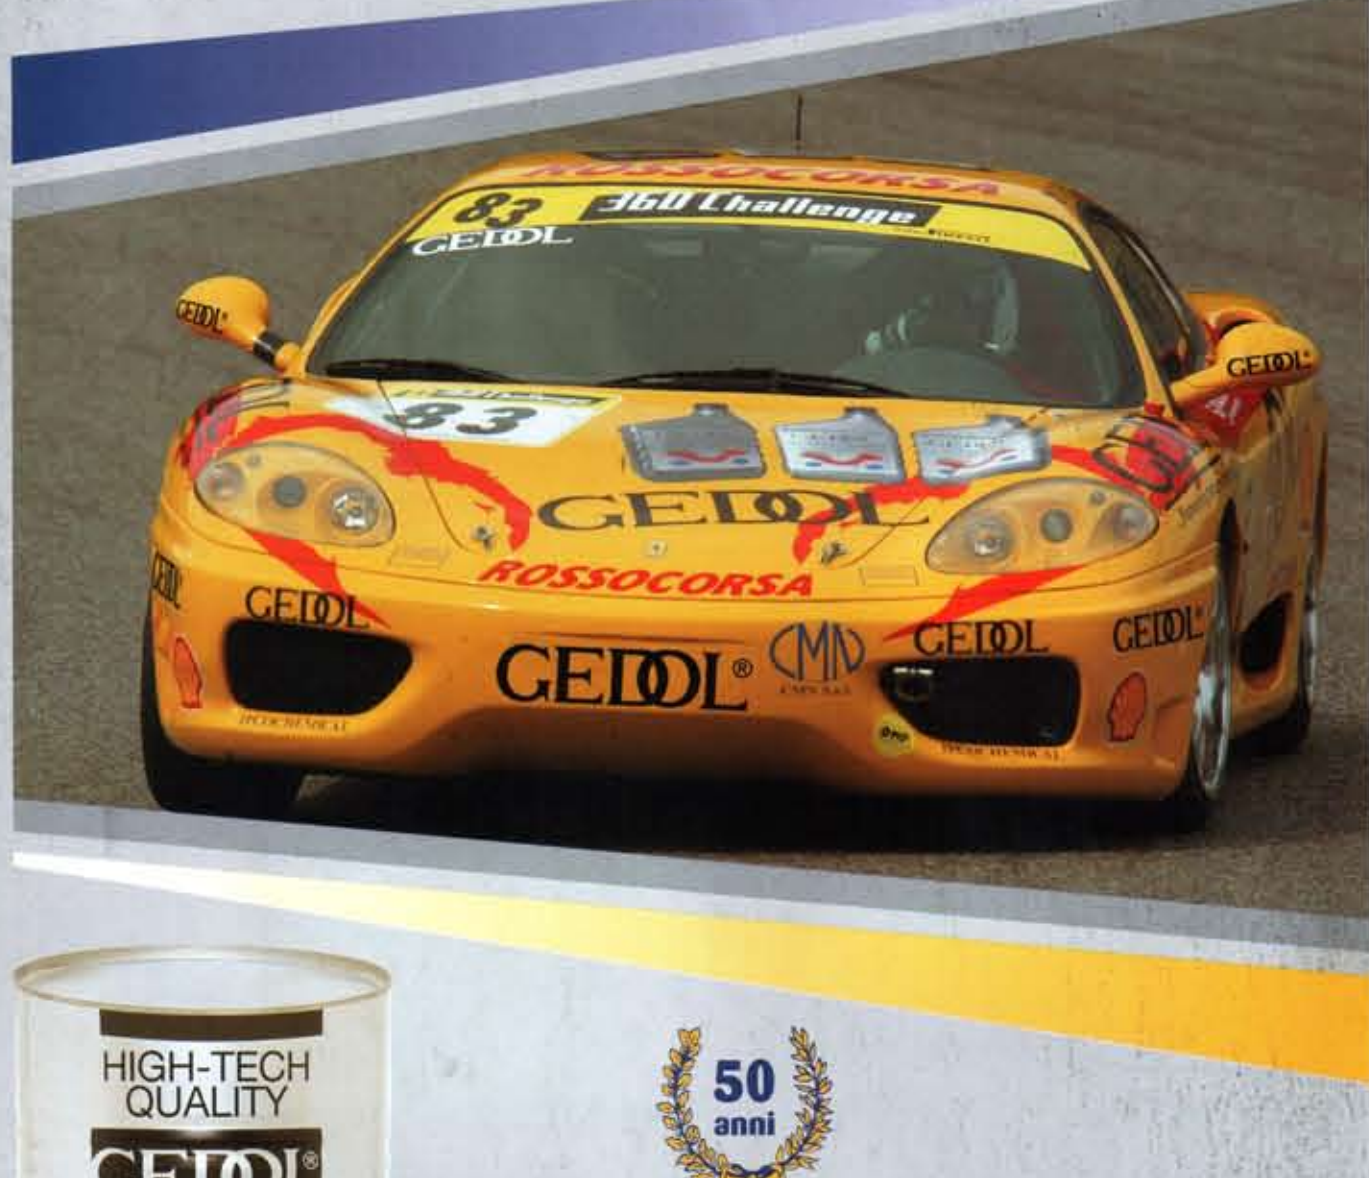

1957 - 2007
competenza e affidabilità

CATALOGO PRODOTTI AUTOTRAZIONE



LUBRIFICANTI MOTORE VEICOLI LEGGERI








	TROPHY SAE 0W/30	1 Lt 25 Lt (*) 200 Lt (*)	Lubrificante, Fuel Economy, totalmente sintetico per i più recenti motori a benzina e diesel turbocompressi e multivalvole ai quali assicura una eccellente protezione su prolungati intervalli di cambio olio.	API SM/SL/CF ACEA A1/A3/A5 - B3/B4/B5 - C2 MB 229.1-229.31 BMW LL98 GM-LL-B-025 VW 502.00-505.00-503.01-506.01 (lev) EC (Energy Conservation)
	CHAMP SAE 5W/40	1 Lt 5 Lt 25 Lt 200 Lt	Lubrificante supermultigrado totalmente sintetico che è specificamente indicato per i più recenti motori a benzina e diesel multivalvole e turbocompressi ed in particolare per quelli con iniettore/pompa TDI VM	API SL/CF ACEA A3/B3/B4 - C3 MB 229.1-229.3, VW 502.00-505.00-505.01(om. vw), BMW LL01 GM-LL-B-025 Porsche
	RACE SAE 5W/30	1 Lt 25 Lt 200 Lt	Lubrificante, Fuel Economy, con tecnologia sintetica particolarmente indicato per i più recenti motori a benzina e diesel multivalvole e turbocompressi	API SL/CF/CG4 ACEA A1/A2/A3/B3/B4 MB 228.1-229.1 VW 500.00-501.01-505.00 BMW LL01 EC (Energy Conservation)
	LE MANS SYNTH SAE 10W/40	1 Lt 5 Lt 25 Lt 200 Lt	Lubrificante semisintetico universale di elevata qualità applicativa per motori ad elevate prestazioni benzina e diesel ad iniezione diretta	API SL/CF/CG4 ACEA A3/B3/B4 MB 228.1/229.1 VW 500.00-501.01-502.00-505.00
	RAIL SAE 10W/40	1 Lt 25 Lt 200 Lt	Olio multigrado con componenti sintetici per auto equipaggiate con motori a benzina e diesel ad iniezione diretta.	API SJ/CF ACEA A2/B2 MB 228.1 VW 500.00-505.00
	YES TURBO SAE 15W/40	1 Lt. 5 Lt. 25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante multigrado, per motori a benzina e diesel, sia aspirati che turbocompressi, utilizzati in condizioni di esercizio severe e per lunga durata	API SJ/CF ACEA A2/B2 MB 228.1 VW 500.00-505.01
	XTRA MOTOR OIL SAE 15W/40	1 Lt. 5 Lt. 25 Lt. 200 Lt.	Multigrado universale per motori a benzina e diesel che equipaggiano veicoli medio/leggeri	API SG/CF/CF-4 ACEA A2/B2 MB 227.1 VW 501.01-505.00 VDS
	SPECIAL MOTOR OIL SAE 20W/60	1 Lt.	Olio multigrado per motorizzazioni a benzina e diesel che equipaggiano automezzi leggeri operanti in condizioni di esercizio non gravose	API SF/CD CCMC G2/D2 MB 227.1

(*) Prodotti disponibili su richiesta - (*) Solo per 46-68 - (*) Solo per 85W-140






LUBRIFICANTI MOTORE VEICOLI INDUSTRIALI

	TCK EURO SAE 5W/30	25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante speciale tutto sintetico che è indicato per i moderni motori diesel, Euro 2 - 3, per la trazione pesante che operano in condizioni molto severe e per estesi intervalli di cambio olio.	API CH4 - ACEA E4/E5/E7 MB 228.5 - VOLVO VDS3 MAN 3277 - MTU Type3 - SCANIA LDS MACK EOM - RENAULT RXD IVECO SHPDO - CUMMINS CES 200771, 20076, 20072, 20071
	TCK EURO SAE 10W/40	25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante speciale semisintetico che è indicato per i moderni motori diesel, Euro 2 - 3, per la trazione pesante che operano in condizioni molto severe e per estesi intervalli di cambio olio.	API CF - ACEA E4/E5/E7 MB 228.51 - VOLVO VDS3 MAN 3477 - MTU Type3 SCANIA LDF2 - MACK EOM RENAULT RXD - IVECO SHPDO CUMMINS CES 200771, 20076, 20072, 20071
	LONG DRAIN DMO SAE 10W/40	25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante speciale semisintetico che è indicato per i moderni motori diesel, Euro 2 - 3, per la trazione pesante che operano in condizioni molto severe e per prolungati intervalli di cambio olio.	API CH4 ACEA E4/E5 MB 228.3 - RENAULT RLD VOLVO VDS2 - IVECO SHPDO MAN 3275 - SCANIA LDF
	LONG DRAIN E7 SAE 15W/40	25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante multigrado XHPDO indicato per i motori diesel pesanti, di ultima generazione, omologati secondo le Euro 3 ed Euro 4.	API CI-4/CF - ACEA E3/E5/E7 MB 228.51/229.1 - VOLVO VDS3 SCANIA LDF - MAN 3275 - RENAULT RLD MTU Type2 - CATERPILLAR TO-2 ALLISON C4 - MACK EOM PLUS GLOBAL DHD1 - IVECO SHPDO CUMMINS 20071/72/76/77/78
	LONG ENDURANCE SAE 15W/40	25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante a base minerale che è indicato per i motori diesel, Euro 2, per la trazione pesante che operano in condizioni molto severe e per lunghi intervalli di cambio olio	API CH4 ACEA E3/E4/B3 MB 228.3 - IVECO SHPDO VOLVO VDS2 - MAN QC 1307
	STOU UNIVERSAL TRACTOR SAE 15W/40	25 Lt. 200 Lt.	Multigrado multifunzionale per trattori (STOU): per motori diesel aspirati e sovralimentati; cambi, differenziali, riduttori freni e frizioni a bagno d'olio, impianti idraulici.	API CE/SF - API GLG/GL4 CCMC D4-G2 - ALLISON C4 CATERPILLAR TO-2 NH FORD M 2C159-C - ZF TE-ML-06,07 MIF 1139 DENISON - DANFOS - JDM 27
	TRACTOR DIESEL TURBO SAE 15W/40	25 Lt. 200 Lt.	Olio multigrado per impiego negli equipaggiamenti dei trattori quali i motori diesel, gli impianti idraulici e le trasmissioni di svariata tipologia (TOU)	API CF/CG-4/SG - ACEA B3/B4/E2 MB 228.1-229.1 - VOLVO VDS MAN 271 - CATERPILLAR TO2 ALLISON C4 MIL L46152D - MIL L2104E
	SUPER DIESEL S/3 SAE 10W, 30, 40	25 Lt. 200 Lt.	Lubrificanti monogrado a base minerale per motori diesel pesanti	API CD/SF
	MULTI-F-SUPER-UTTO SAE 80W e 10W/30	25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante multifunzionale indicato per cambi, differenziali, riduttori, freni e frizioni a bagno d'olio, impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli.	API GL3/GL4 - API SF/CD ALLISON C4 CAREPILLAR TO-4 ZF TE-ML-01/03
	MULTI-F-UTTO SAE 85W e SAE 30	25 Lt. 200 Lt. (*)	Lubrificante multifunzionale indicato per cambi, differenziali, riduttori, freni e frizioni a bagno d'olio, impianti idraulici di trattori.	API GL4 ALLISON C3 - CASE MS 1205 NH FORD M 2C-86B JD J20C - MF 1136
	MOTOSEGHE H.Q BIO	5 Lt.	Lubrificante biodegradabile antiusura e con elevata adesività utilizzato per catene di motoseghe	

CAMBI DIFFERENZIALI E TRASMISSIONE

	GEAR OIL SYNTH AB SAE 75W/90 75W/140	1 Lt 25 Lt. 200 Lt. (*)	Olio sintetico supermultigrado con elevate caratteristiche E P per cambi e differenziali anche autobloccanti di automezzi	API GL4/GL5 API MT1 MIL L 2105D MIL PRF 2105E
	GEAR OIL SEMI SYNTH SAE 75W/90	1 Lt. 5 Lt. 25 Lt. 200 Lt. (*)	Olio semisintetico supermultigrado con elevate caratteristiche E P per cambi e differenziali	API GL4/GL5 API MT1 - MB 235.1 MIL L 2105D MIL PRF 2105E
	GEAR OIL EP SAE 80W/90 85W/140	1 Lt. 5 Lt. (*) 25 Lt. 200 Lt. (*)	Lubrificante con elevate caratteristiche EP per cambi, differenziali, riduttori e scatole guida	API GL5 MIL L 2105D
	GEAR OIL ZC 90 SAE 80W/90	1 Lt. 5 Lt. 25 Lt. 200 Lt. (*)	Olio non EP con ottime proprietà antiusura per cambi e differenziali	API GL3
	CD SAE 90, 140	5 Lt.	Olio minerale puro per i gruppi cambi e differenziali senza esigenze EP	API GL1
	ATF DEXRON III	1 Lt. 25 Lt. 200 Lt. (*)	Fluido per trasmissioni automatiche servosterzi e frizioni idrauliche	GM DEXRON III
	ATF DEXRON II	1 Lt. 25 Lt. 200 Lt. (*)	Fluido per trasmissioni automatiche servosterzi e frizioni idrauliche	GM DEXRON II

GRASSI

	MP 21 NLGI 2 e 3	600 ml 1 Kg 23 Kg 180 Kg (*)	Grasso lubrificante multifunzionale al litio	DIN K2K-K3K
	MP 21 EP NLGI 0, 2 e 3	1 Kg 23 Kg 180 Kg (*)	Grasso lubrificante multifunzionale al litio con proprietà EP	DIN KP1N-KP2N-KP3N
	BSM NLGI 2	1 Kg 23 Kg 180 Kg (*)	Grasso lubrificante al bisolfuro di molibdeno con proprietà EP	DIN KF2K
	AC 2 EP NLGI 2 e NLGI 1	600 ml 23 Kg 180 Kg (*)	Grasso lubrificante multifunzionale all'alluminio complesso con caratteristiche EP, adesive e resistenza ad alte temperature	DIN KP1R-KP2R
	GAW NLGI 2	1 Kg 23 Kg 180 Kg (*)	Grasso al litio con ossido di Zinco avente elevate proprietà antiungine e protettive in presenza di acqua	DIN KPF2K

LUBRIFICANTI PER MOTO 2 / 4 TEMPI

	2 S TK MARINE	1 Lt.	Lubrificante totalmente sintetico e biodegradabile per motori marini 2T raffreddati ad acqua	NMA TC-W3 API TC+
	2 T RACING	1 Lt. 25 Lt. 200 Lt.	Lubrificante totalmente sintetico per i moderni motori 2T raffreddati ad aria; possiede un altissimo potere lubrificante elevato potere detergente e una molto bassa fumosità.	API TC+ ISO GD JASO FC TISI 1040
	2 T SPORT SYNTH	1 Lt. 5 Lt. 25 Lt. 200 Lt.	Olio a tecnologia sintetica con una ridotta fumosità, riduce la formazione di depositi assicura un elevato potere lubrificante; supera il test Yamaha 350.	API TC+ ISO GC JASO FC TISI 1040
	2 T SCOOTER	1 Lt. 5 Lt. 25 Lt.	Lubrificante a base minerale per motori 2 raffreddati ad aria di ciclomotori.	API TC+
	4 T XTREME COMPETITION SAE 10W/50	1 Lt. 25 Lt. 200 Lt.	Olio lubrificante completamente sintetico per tutti i motori 4/T di elevate prestazioni che equipaggiano motocicli con caratteristiche sportive	JASO MA API SH/CF
	4 T SPECIAL SYNTH SAE 5W/40	1 Lt. 25 Lt. 200 Lt.	Sintetico lubrificante multigrado a base sintetica per i motori 4/T di motocicli e scooter ad elevatissime prestazioni	JASO MA API SL/CF
	4 T TOURING SAE 10W/40	1 Lt. 25 Lt. 200 Lt.	Olio lubrificante semisintetico per tutti i motori 4/T di motocicli anche multivalvole	JASO MA API SJ/CF

LUBRIFICANTI IDRAULICI PER COMANDI OLEODINAMICI

	CO OIL HV ISO 20, 32, 46, 68	25 Lt. 200 Lt.	Olio idraulico multifunzionale ad elevatissimo indice di viscosità con spiccate proprietà antiusura, anticorrosive, antiossidanti.	ISO L-HV DENISON HF-1, HF-2, HF-0 VICKERS I-286 DIN-51-524HLP AFNOR E 48603HL CINCINNATI P 68
	CO OIL ISO 10, 32, 46, 68	5 Lt. (*) 25 Lt. 200 Lt.	Olio idraulico multifunzionale ad alto indice di viscosità avente caratteristiche antiusura e resistente all'ossidazione.	ISO L-HM DENISON HF-1, HF-2, HF-0 VICKERS I-286 DIN-51-524HLP AFNOR E 48603HL MIL H 17672D

(*) Prodotti disponibili su richiesta - (*) Solo per ISO 46-68 - (*) Solo per 85W-140